



REGISTRUL AUTO ROMÂN

Calea Griviței 391A, Sector 1, Cod Poștal 010719, București
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/5191/04 martie 1992
Cont: RO57RNCB0086023664390001 BCR Agenția Grivița; C.U.I.: RO 1590236
Tel. 021/2027000; Fax: 021/3181754; 021/3181772;
Operator de date cu caracter personal nr. 1253
E-mail: rarom@rarom.ro; Site web: <http://www.rarom.ro>

Nr. C244i/24.10.2024

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
Mihai ALECU

CAIET DE SARCINI

ce vizează elaborarea ofertei pentru furnizarea de produse
„Containere, cabine poartă” la reprezentanțele R.A.R. Olt, Sibiu, Timiș, Vâlcea,
Buzău, Suceava, Satu Mare

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție publică și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară corespunzător cu necesitățile Autorității Contractante.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale. Oferta de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele solicitate prin documentația de atribuire, va fi declarată oferta neconformă și va fi respinsă.

1. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Registrul Auto Roman-R.A. cu sediul în București, Calea Griviței nr. 391A, sector 1.

OBIECTUL ACHIZITIEI: „Containere, cabine poartă” la reprezentanțele R.A.R. Olt, Sibiu, Timiș, Vâlcea, Buzău, Suceava, Satu Mare.

CADRUL LEGAL:

- Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- PO-C220-SCIM-02 – Inițiere și atribuire achiziții directe;
- Legea 208 din 11 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice.

2. SCOPUL LUCRĂRII:

Prezenta documentație tratează furnizarea și transportul de containere de birouri, arhivă și cabine poartă la reprezentanțele R.A.R. Olt, Sibiu, Timiș, Vâlcea, Buzău, Suceava, Satu Mare.

3. TIPURILE DE CONTAINERE ȘI CABINE POARTĂ NECESARE

Containerele și cabinele poartă care se vor furniza și transporta la reprezentanțe vor fi în concordanță cu cele prevăzute mai jos :

1. Birou 6M Modular (ALB)+ transport si descarcare cu macara la RAR OLT - 2 buc

Dimensiuni exterior (LxlxH): 6.05 m x2.44m x2.70 m

Cadru: modular - confectionat din tabla zincata de 2.5-8mm profilata la rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite pentru o rezistenta sporita la coroziune, sistem de captare a apei pluviale si drenare prin stalpii containerului.

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi metalice tip "C", vata minerala 150mm, folie anticondens, PAL brut 18mm, covor PVC trafic intens tip tarkett 2.2mm.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5mm, grinzi lemn, vata minerala 200 mm, folie anticondens si PAL melaminat alb 16 mm.

Pereti: panouri sandwich cu spuma poliuretana de 60 mm

Usa acces: Tamplarie PVC 900x2000 mm – 1 buc – cu sticla Float + Lowe si panel – cu prag aluminiu

Ferestre: Tamplarie PVC 800x1200 mm un canat oscilobatant – 2 buc

Instalatie electrica :

Fisa alimentare: 32 A , 380

V Priza distributie: 32 A,

380 V Tablou electric – 1

buc

Siguranta automata 25 A (prize) – 1 buc

Siguranta automata 6 A (iluminat) – 1 buc

Conductor: MYF 2,5 prize MYF 1.0, iluminat LED

Orificii prevazute pentru cabluri internet Priza Schuko 16 A dubla – 2 buc

Priza simpla - 3 buc

Corpuri iluminat 2x9 W LED – 2 buc

Convectoz 1500 W - 2 buc

Aer conditionat cu invertor 9000 BTU - 1buc

Culoare pereti: interior RAL 9002, exterior RAL 9002

Culoare cadru: RAL 9002

Culoare Tamplarie PVC: alb

2. Birou 6M Modular (GRI ANTRACIT) + transport inclus si descarcare cu macara la RAR SIBIU - 1 buc

Dimensiuni exterior (LxIxH): 6.05 m x2.44 m x2.70 m

Cadru: modular - confectionat din tabla zincata de 2.5-8 mm profilata la rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite pentru o rezistenta sporita la coroziune, sistem de captare a apei pluviale si drenare prin stalpii containerului.

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3 mm, grinzi metalice tip "C", vata minerala 150 mm, folie anticondens, PAL brut 18 mm, covor PVC trafic intens tip tarkett 2.2 mm.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5 mm, grinzi lemn, vata minerala 200 mm, folie anticondens si PAL melaminat alb 16 mm.

Pereti: panouri sandwich cu spuma poliuretunica de 60 mm

Usa acces: Tamplarie PVC 900x2000 mm – 1 buc – cu sticla Float + Lowe si panel – cu prag aluminiu

Ferestre: Tamplarie PVC 800x1200 mm un canat oscilobatant – 2 buc

Instalatie electrica :

Fisa alimentare: 32 A , 380

V Priza distributie: 32 A,

380 V Tablou electric – 1

buc

Siguranta automata 25A (prize) – 1 buc

Siguranta automata 6A (iluminat) – 1

buc Conductor: MYF 2,5 prize

MYF 1.0 iluminat LED

Orificii prevazute pentru cabluri internet

Priza Schuko 16 A dubla – 2 buc

Priza simpla - 3 buc

Corpuri iluminat 2x9 W LED – 2 buc

Convector 1500 W - 2 buc

Aer conditionat cu inverter 9000 BTU - 1 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002, exterior RAL 7016

Culoare cadru: RAL 7016

Culoare Tamplarie PVC: gri antracit

3. Container tip ghiseu 4M cu doua ferestre + acoperis intr-o apa + transport si descarcare RAR SIBIU - 1 buc

Dimensiuni exterior (LxlxH): 4.00 m x2.40m x2.70 m

Cadru: monobloc - confectionat din tabla zincata de 2 mm profilata la rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite pentru o rezistenta sporita la coroziune.

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3 mm, grinzi metalice tip "C", vata minerala 150 mm, folie anticondens, PAL brut 18 mm si covor PVC trafic intens 2.2 mm.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5mm, grinzi lemn (100x100 mm, 100x50 mm si 80x22 mm), folie anticondens, vata minerala 200 mm si PAL melaminat alb 16 mm.

Pereti: panouri sandwich cu spuma poliuretanică de 60 mm

Usa acces: Tamplarie PVC 850x2000 mm – 1 buc – cu sticla si panel

Ferestre: Tamplarie PVC 1000x1200 mm in doua canate (2 fixe si 1 batant) – 1 buc + tavita exterioara l=28 cm

Tamplarie PVC 1000x1200 mm in doua canate (1 fix si 1 oscilobatant) – 1 buc

Tablou electric :

diferential de 0,03 A

siguranta automata 25 A (prize)

siguranta automata 6 A (iluminat)

Cablaj: MYF 2,5 prize

MYF 1 iluminat

Fisa alimentare: 32 A

Priza alimentare: 32 A

Iluminat: 2x18 W – 1 buc

Prize: priza dubla – 1 buc; priza simpla - 2 buc

Aer conditionat cu invertor 9000 BTU - 1 buc

Convecteur 2000 W - 1 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002, exterior RAL 7016

Culoare cadru: RAL 7016

Culoare Tamplarie PVC: gri antracit

ACOPERIS INTR-O APA placat cu lambriu nuanta NUC

4. Container tip ghiseu 4M cu trei ferestre + acoperis intr-o apa + transport si descarcare la RAR TIMIS

Dimensiuni exterior (LxlxH): 4.00 m x2.40 m x2.70 m

Cadru: monobloc - confectionat din tabla zincata de 2 mm profilata la rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite pentru o rezistenta sporita la coroziune.

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0,3 mm, grinzi metalice tip "C", vata minerala 150 mm, folie anticondens, PAL brut 18 mm si covor PVC trafic intens 2.2 mm.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5 mm, grinzi lemn (100x100 mm, 100x50 mm si 80x22 mm), folie anticondens, vata minerala 200 mm si PAL melaminat alb 16 mm.

Pereti: panouri sandwich cu spuma poliuretana de 60 mm

Usa acces: Tamplarie PVC 850x2000 mm – 1 buc – cu sticla si panel

Ferestre: Tamplarie PVC 1000x1200 mm in doua canate (2 fixe si 1 batant) – 1 buc + tavita exterioara l=28 cm

Tamplarie PVC 1000x1200 mm in doua canate (1 fix si 1 oscilobatant) – 2 buc

Tablou electric :

diferential de 0,03 A

siguranta automata 25 A (prize)

siguranta automata 6 A (iluminat)

Cablaj: MYF 2,5 prize

MYF 1 iluminat

Fisa alimentare: 32 A

Priza alimentare: 32 A

Iluminat: 2x18 W– 1 buc

Prize: priza dubla – 1 buc; priza simpla - 2 buc

Aer conditionat cu inverter 9000 BTU -

1 buc Convecteur 2000 W - 1 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002, exterior RAL 7016

Culoare cadru: RAL 7016

Culoare Tamplarie PVC: Gri antracit

ACOPERIS INTR-O APA PLACAT CU LAMBRIU NUANTA NUC

5. Cabina paza 2.4M + Acoperis intr-o apa si transport si descarcare cu macara la RAR VALCEA - 1 buc

Dimensiuni (LxIxH): 2.40 m x 1.90 m x 2.70 m

Cadru: monobloc - confectionat din tabla zincata de 2mm profilata la rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite pentru o rezistenta sporita la coroziune.

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi lemn (100x100 mm si 100x50 mm), vata minerala 100 mm, PAL brut 18 mm, folie parchet si parchet laminat 6 mm.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5 mm, grinzi lemn (100x100 mm, 100x50 mm si 80x22 mm), vata minerala 100 mm si PAL melaminat alb.

Pereti: panouri sandwich cu spuma poliuretanică de 40 mm

Usa: Tamplarie PVC 850x2000 mm – 1 buc

Ferestre: Tamplarie PVC 1000x1000 mm un canat fix – 1 buc

Tamplarie PVC 1500x1000 mm în patru canate (3 fixe și 1 batant) – 1 buc +tavita l=28cm

Tablou electric :

diferențial de 0,03 A

siguranță automată 25 A (prize) siguranță automată 6 A (iluminat)

Cablaj: MYF 2,5 prize

MYF 1 iluminat

Fisa alimentare: 32 A

Priza alimentare: 32 A

Iluminat interior: 2x9 W – 1 buc (LED)

Iluminat exterior: 10 W – 1 buc (LED)

Prize: priza dubla – 1 buc

Intrerupator dublu – 1 buc

Convect: 1500 W

Aer conditionat 9000 BTU - 1 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002, exterior RAL 9002

Culoare cadru: RAL 9002

Culoare Tamplarie PVC:

alb

ACOPERIS INTR-O APA PLACAT CU LAMBRIU NUANTA NATUR

6. Container monobloc standard - arhiva cu transport și descarcare cu macara la RAR BUZAU - 1 buc

Dimensiuni exterior (LxIxH) : 6.00 m x2.40 m x2.70 m

Cadru: monobloc - confecționat din tablă zincată de 2 mm profilată la rece cu utilizare exclusivă în construcția de containere, grunduite și vopsite pentru o rezistență sporită la coroziune.

Pardoseala: Tablă zincată cutată de 0.3 mm, grinzi lemn (100x100 mm și 100x50 mm), vată minerală 100 mm, PAL brut 18 mm, folie parchet, parchet laminat 6 mm.

Tavan: Tablă zincată lăsa 0.5 mm, grinzi lemn (100x100 mm, 100x50mm și 80x22 mm), vată minerală 100 mm și PAL melaminat alb.

Pereti: panouri sandwich cu spuma poliuretanică de 40 mm

Usa acces: Tamplarie PVC 850x2000 mm – 1 buc – cu sticlă și panel

Ferestre: Tamplarie PVC 1000x1000 mm în două canate (1 fix și 1 oscilobatant) – 1 buc

Grila de ventilatie plasa insecte -1 buc

Tablou electric :

diferential de 0,03 A

siguranta automata 25 A (prize)

siguranta automata 6 A (iluminat) Cablaj: MYF 2,5 prize, MYF 1 iluminat

Fisa alimentare: 32 A

Priza alimentare: 32 A

Iluminat: 2x9 W – 2 buc

Prize: priza dubla – 2 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002, exterior RAL 9002

Culoare cadru: RAL 9002

Culoare Tamplarie PVC: alb

7. Container monobloc standard tip arhiva +transport si descarcare cu macara la RAR SUCEAVA - 1 buc

Dimensiuni exterior (LxlxH) : 6.00 m x2.40 m x2.70 m

Cadru: monobloc - confectionat din tabla zincata de 2 mm profilata la rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite pentru o rezistenta sporita la coroziune.

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3 mm, grinzi lemn (100x100 mm si 100x50 mm), vata minerala 100 mm, PAL brut 18 mm, folie parchet, parchet laminat 6 mm.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5 mm, grinzi lemn (100x100 mm, 100x50 mm si 80x22 mm), vata minerala 100 mm si PAL melaminat alb.

Pereti: panouri sandwich cu spuma poliuretanică de 40 mm

Usa acces: Tamplarie PVC 850x2000 mm – 1 buc – cu sticla si panel

Ferestre: Tamplarie PVC 1000x1000mm in doua canate (1 fix si 1 oscilobatant) – 1 buc

Grila de ventilatie plasa insecte -1 buc

Tablou electric :

diferential de 0,03A

siguranta automata 25A (prize) siguranta automata 6A (iluminat)

Cablaj: MYF 2,5 prize MYF 1 iluminat

Fisa alimentare: 32A

Priza alimentare: 32A

Iluminat: 2x9 W – 2 buc

Prize: priza dubla – 2 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002, exterior RAL 9002

Culoare cadru: RAL 9002
Culoare Tamplarie PVC: alb

8. Container monobloc standard tip arhiva +transport si descarcare cu macara la RAR SATU MARE - 1 buc

Dimensiuni exterior (LxlxH) : 6.00 m x2.40 m x2.70 m

Cadru: monobloc - confectionat din tabla zincata de 2 mm profilata la rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite pentru o rezistenta sporita la coroziune.

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi lemn (100x100 mm si 100x50 mm), vata minerala 100 mm, PAL brut 18 mm, folie parchet, parchet laminat 6 mm.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5 mm, grinzi lemn (100x100 mm, 100x50 mm si 80x22 mm), vata minerala 100 mm si PAL melaminat alb.

Pereti: panouri sandwich cu spuma poliuretunica de 40 mm

Usa acces: Tamplarie PVC 850x2000 mm – 1 buc – cu sticla si panel

Ferestre: Tamplarie PVC 1000x1000 mm in doua canate (1 fix si 1 oscilobatant) – 1 buc

Grila de ventilatie plasa insecte -1 buc

Tablou electric :

diferential de 0,03 A

siguranta automata 25 A (prize) siguranta automata 6 A (iluminat)

Cablaj: MYF 2,5 prize MYF 1 iluminat

Fisa alimentare: 32 A Priza alimentare: 32 A

Iluminat: 2x9 W – 2 buc

Prize: priza dubla – 2 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002


exterior RAL 9002

Culoare cadru: RAL 9002 Culoare


Tamplarie PVC: alb

Containere, cabine pază


Birou RAR Olt

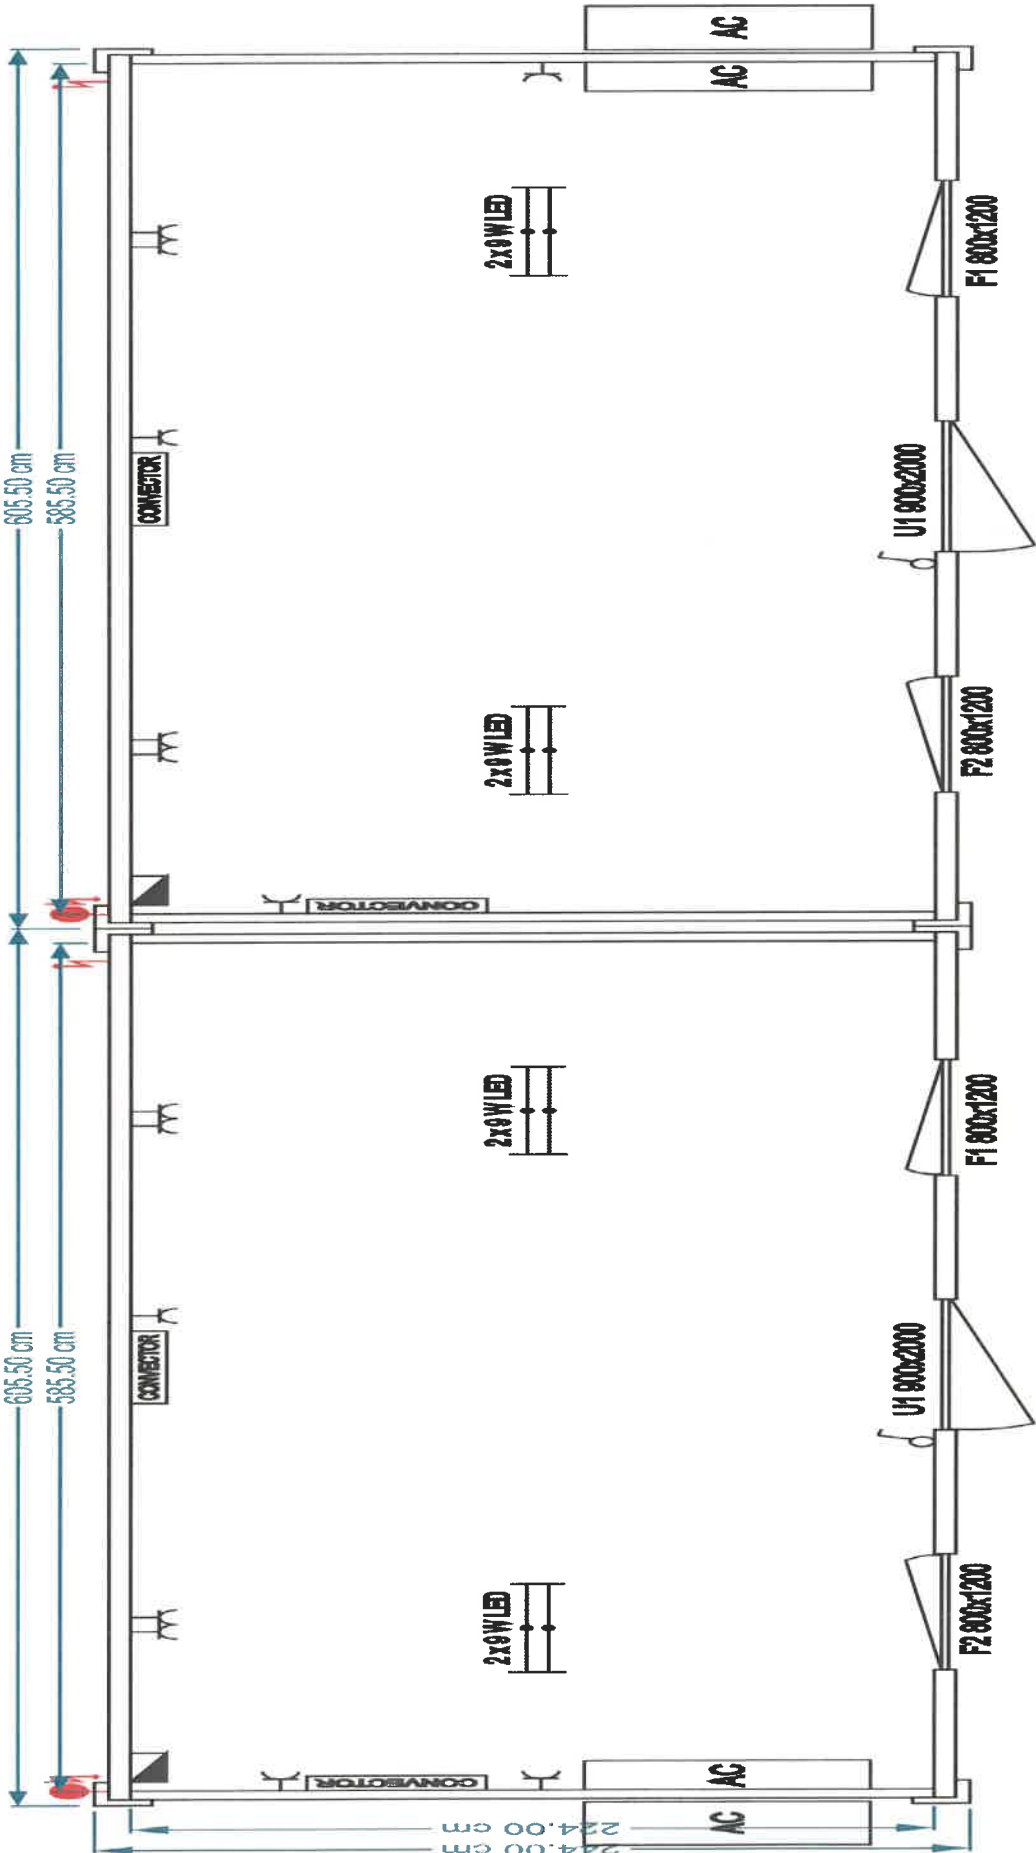


Birou RAR Sibiu

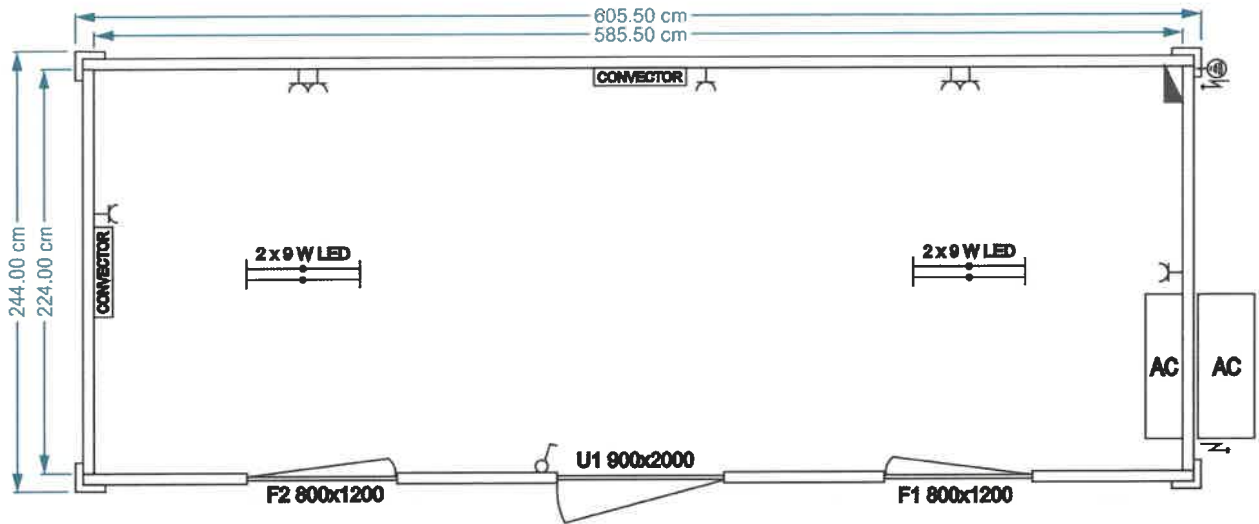


Tip ghiseu RAR Sibiu

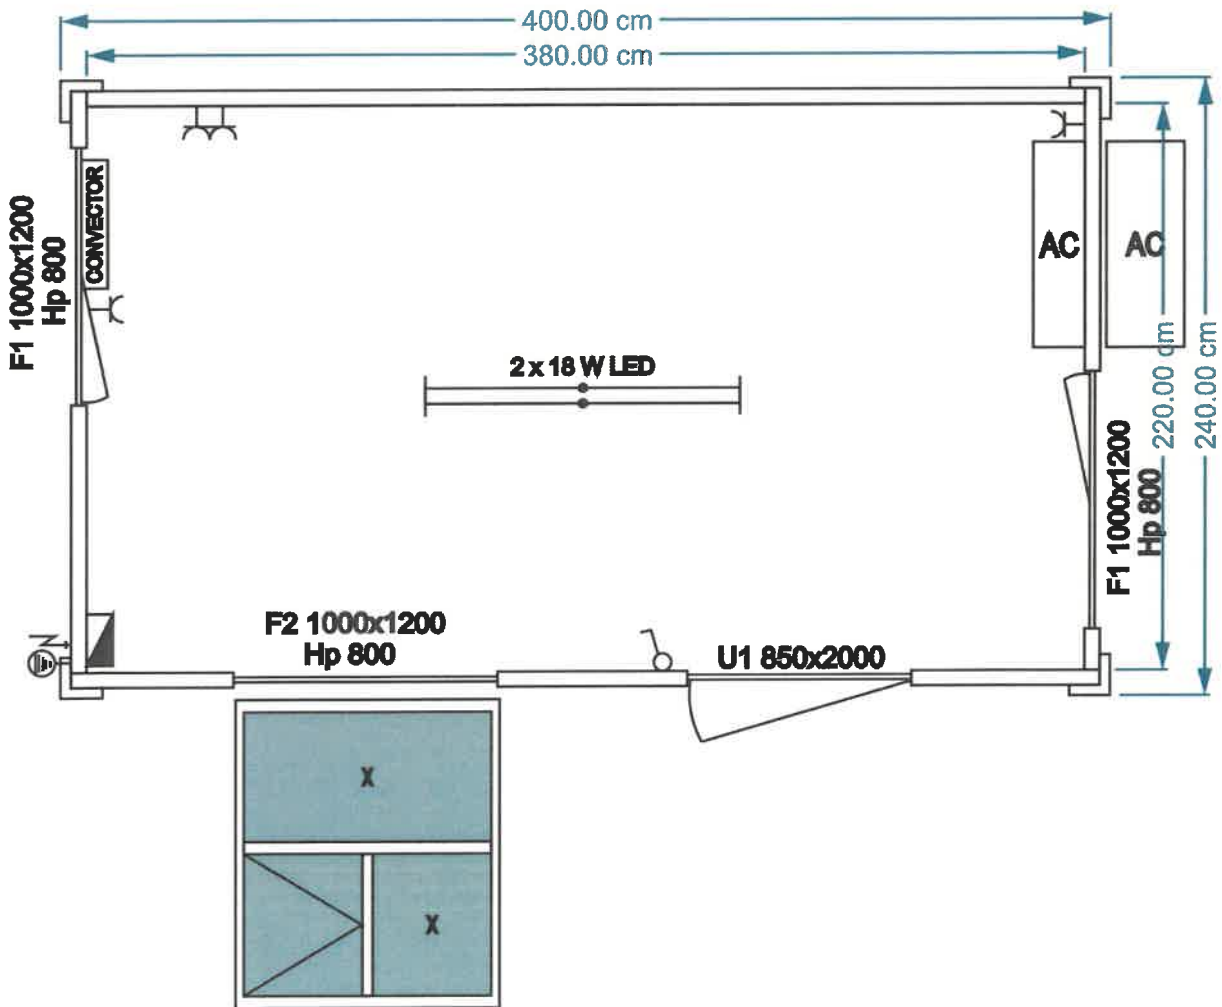


Tip ghiseu RAR Timis

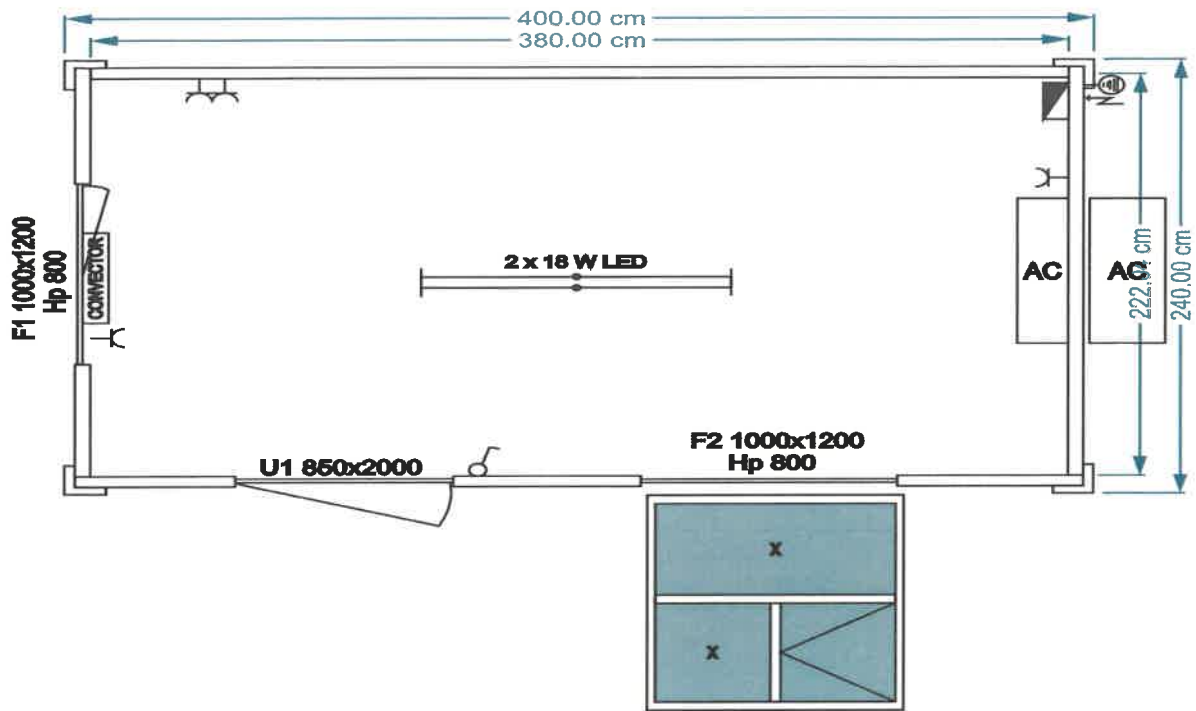


Cabina paza RAR Valcea

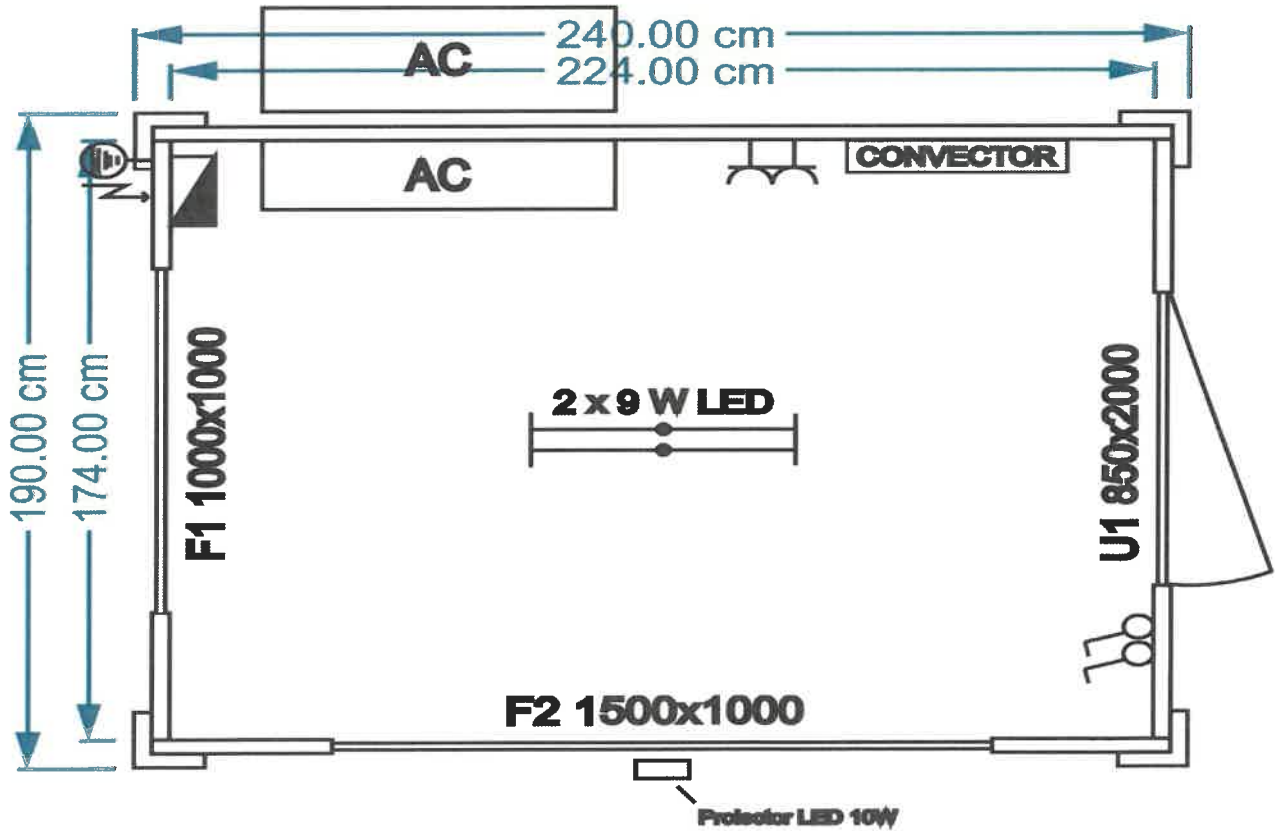


Arhiva RAR Buzau

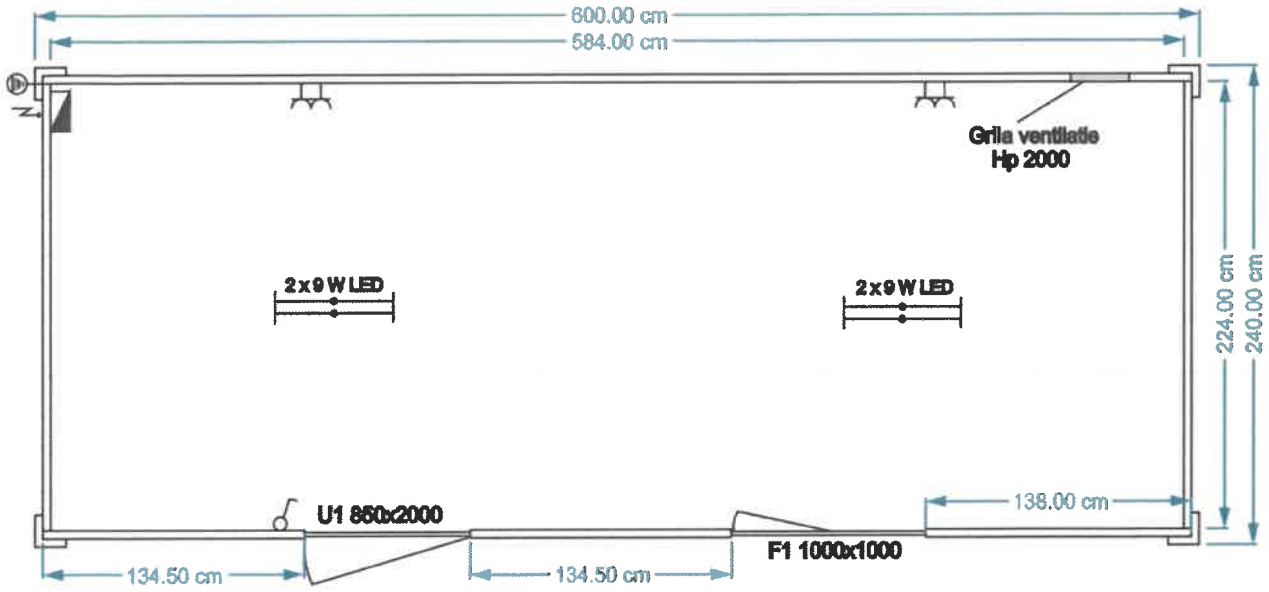

Arhiva RAR Suceava

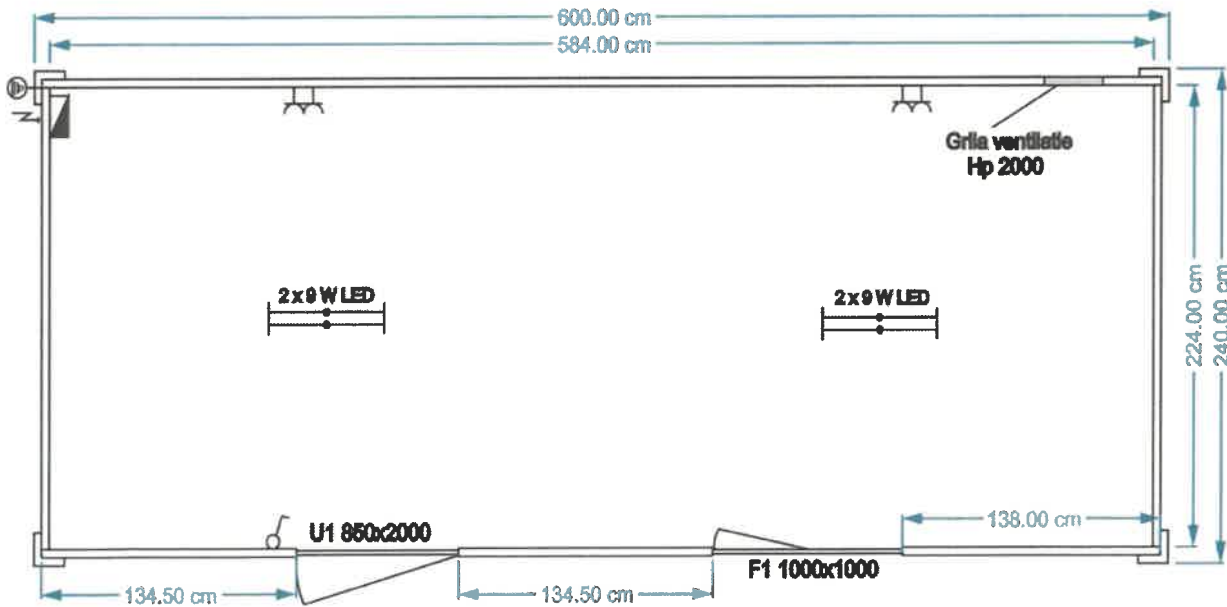

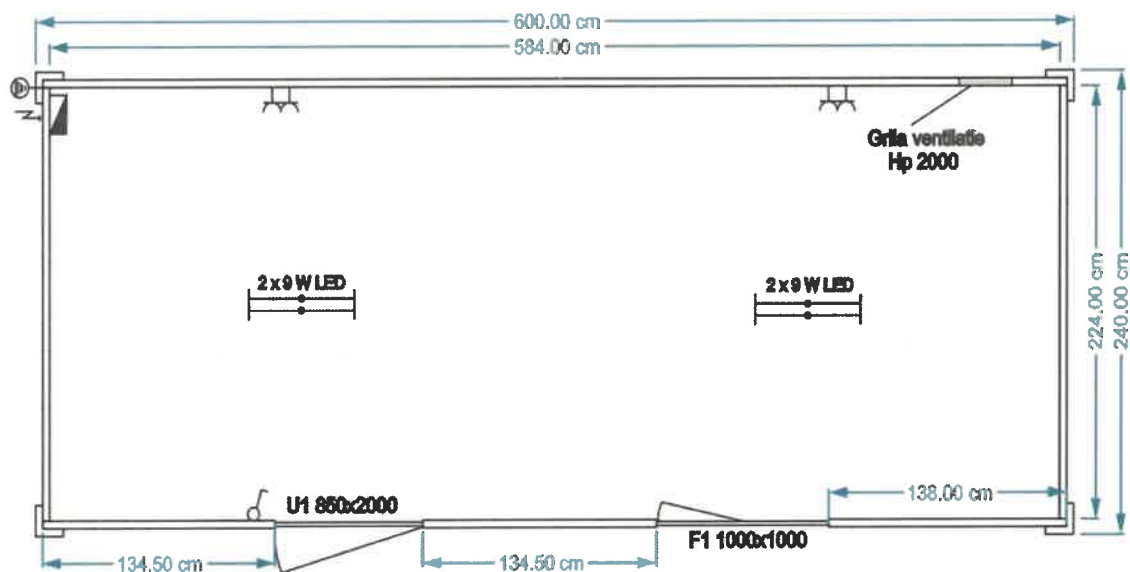

4. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

- Furnizorul va furniza și transporta containerele și cabinele poartă, executate și echipate în conformitate cu cele de mai sus, la cele șapte reprezentanțe. De starea tehnică a echipamentelor utilizate va fi direct răspunzător furnizorul.
- Furnizorul este responsabil pentru asigurarea tuturor măsurilor privind protecția muncii pentru personalul executant;
- Răspunderea privind respectarea Normelor de Securitate a muncii și de PSI, precum și producerea de evenimente sau accidente de muncă, revine în totalitate furnizorului;

5. OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

- Autoritatea contractantă R.A.R.-R.A. se obligă să recepționeze produsele cantitativ și calitativ.
- R.A.R.-R.A. se obligă să plătească prețul către furnizor în termenul convenit de la recepția produselor și emiterea facturii de către acesta.
- Plățile se efectuează de către Beneficiar, în termen de 60 de zile de la primirea și acceptarea facturilor.

6. ELABORAREA OFERTEI

Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile.

Modul de prezentare a ofertei:

Propunere tehnică:

Ofertantul va prezenta propunerea tehnică, care va trebui să cuprindă următoarele:

- Graficul de furnizare a produselor. Neprezentarea graficului de furnizare conduce la excludere.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

7. MODALITATEA DE PLATĂ

Autoritatea contractantă nu acordă avans. Plata se pot efectua după recepția fiecărui produs de către Beneficiar în termen de 60 de zile de la acceptarea acestuia și a facturii, iar plata finală, după întocmirea procesului-verbal de recepție pentru ultimul produs furnizat, în termen de 60 de zile de la primirea și acceptarea facturii finale.

8. PERIOADA DE FURNIZARE A PRODUSELOR

Furnizarea containerelor și cabinelor poartă descrise mai sus se va face în termen de 60 zile de la data emiterii comenzii de furnizare a acestora.

9. GARANTIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se va constitui astfel:

a) virament bancar,

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări;

(iii) asigurări de garanții emise:

- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
- d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;
- e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c).

Furnizorul va deschide un cont la dispoziția Beneficiarului, în care va depune integral cuantumul de 5% din prețul contractului reprezentând garanția de bună execuție

sau Furnizorul poate depune un procent de 0,5% din valoarea contractului în contul de garanție de bună execuție, urmând ca diferența până la cuantumul de 5% să se rețină proporțional din facturile la situațiile de plată, emise de Furnizor.

Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

- a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție a produselor furnizate;
- b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a produselor furnizate, respectiv 3 ani, pe baza procesului-verbal de recepție finală încheiat fără obiecții.

Director Direcția Generală Servicii Suport,

Ion Alexandru TĂNASE

Director Direcția Dezvoltare,

ing. Ștefan IOAN

Întocmit,

Cătălin MAI